
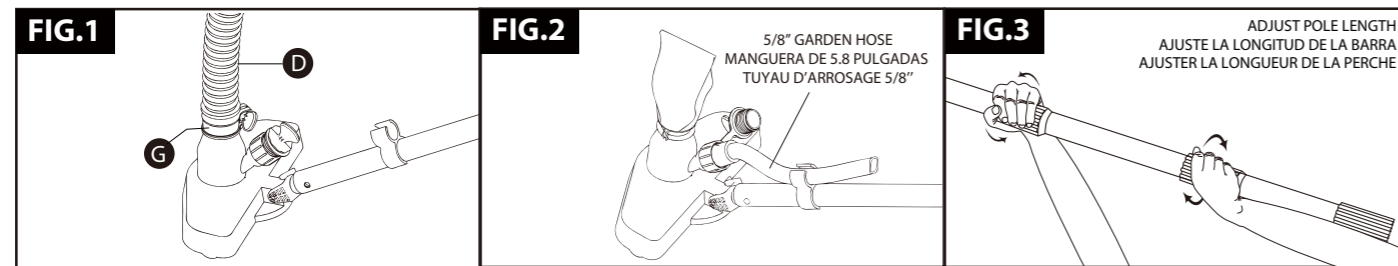


Pool Maintenance Kit Instructions
 Instruccions Para el Paquete de Mantenimiento de la Alberca
 Instructions du Kit D'Entretien de Piscine

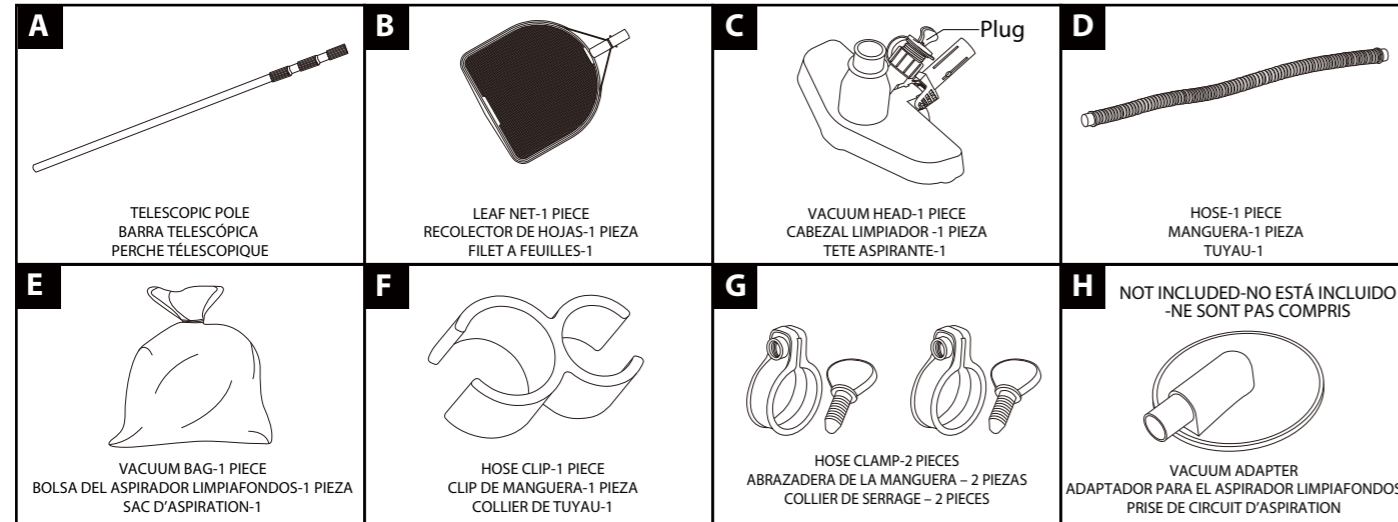

OPERATION INSTRUCTIONS

1 Using the leaf net:

- Insert the leaf net into the end of the telescopic pole (A).
- Adjust the pole to desired length. (FIG 3)
- Use the leaf net (B) to scoop out leaves and debris inside the pool.

2 Using the vacuum head with PolyPool or Summer Escape's patented SkimmerPlus® Filter Pump System: (FIG 1)

- Insert the vacuum head (C) to the telescopic pole (A). Adjust the pole to desired length. (FIG 3)
- Tighten the plug located at the rear of the vacuum head (C).
- Connect the flexible hose (D) to the vacuum head (C) and secure with the hose clamp (G).
- Connect the other end of the flexible hose (D) to the vacuum adapter (H).
- Place the vacuum head (C) in the water.
- Remove the weir from the skimmer pump by turning it away from the pump and pull.
- With the Skimmer pump running, insert the vacuum adapter (H) through the skimmer pump intake opening and placed the adaptor on top of the skimmer strainer.
- The vacuum generated will suck the vacuum adapter (H) in place. And now you can vacuum the pool by slowly moving the vacuum head (C) across the pool floor.
- Avoid stirring up any piles of debris or dirt that might have accumulated on the floor.
- After you finished vacuuming the pool, remove the vacuum head (C) from the water. Detach the vacuum adapter (H) from the SkimmerPlus® filter pump. Reattach the weir to the SkimmerPlus® filter pump.

3 Using the VENTURI action system if you do not have a SkimmerPlus® filter pump: (FIG 2)

- Connect the vacuum head (C) to the telescopic pole (A). Adjust the pole to desired length. (FIG 3)
- Unscrew the plug from the vacuum head (C).
- Connect a 5/8" garden hose to the vacuum head (C), tighten by turning the lock nut.
- Attached the vacuum bag (E) to the vacuum head (C), use the draw string to tighten the bag.
- Place the vacuum head (C) inside the pool.
- Connect the garden hose to a water supply and turn it on. This will create the venture vacuum action at the vacuum head (C), and dirt will be sucked into the vacuum bag (E).
- Vacuum the pool by slowly moving the vacuum head (C) across the pool floor.
- Avoid stirring up any piles of debris or dirt that might have accumulated on the floor.
- After you are done with the vacuuming or when the vacuum bag (E) is filled, move the vacuum head (C) to the side wall of the pool, turn the vacuum head (C) up side down, shut off the water supply and remove the vacuum head (C) from the water slowly. Detach the vacuum bag (E) and rinse with running water. Hang dry and stored for future use.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Utilizando el recolector de hojas:

- Inserte el recolector en el extremo de la barra telescópica (A).
- Ajuste el poste a la longitud deseada. (DIBUJO 3)
- Utilice el recolector (B) para recoger las hojas y escombros dentro de la piscina.

2 Utilizando el cabezal limpiador con PolyPool o el modelo patentado de Summer Escape SkimmerPlus® Sistema de filtro de la bomba: (Dibujo 1)

- Inserte la cabeza limpiadora (C) en la barra telescópica (A). Ajuste la barra a la longitud deseada. (DIBUJO 3)
- Apriete el conector situado en la parte posterior de la cabeza limpiadora (C).
- Conecte el tubo flexible (D) al cabezal limpiador (C) y asegúrelo con la abrazadera de la manguera (G).
- Conecte el otro extremo de la manguera flexible (D) al adaptador de la aspiradora (H).
- Coloque el cabezal limpiador (C) en el agua.
- Saque la rejilla de la bomba girando lejos de la bomba y tire de ella
- Con la bomba Skimmer en marcha, inserte el adaptador de la aspiradora (H) a través de la abertura de entrada de la bomba y coloque el adaptador en la parte superior del filtro skimmer.
- El aspirador absorberá el adaptador H encajándolo en su sitio. Ahora podrá aspirar la suciedad de la piscina moviendo lentamente el aspirador (C) por el suelo de la misma
- Evite remover los montones de escombros o suciedad que se hayan acumulado en el suelo.
- Al terminar, saque el cabezal limpiador (C) del agua. Desconecte el adaptador H del filtro de la bomba SkimmerPlus®. Vuelva a colocar la rejilla en el filtro SkimmerPlus®.

3 Uso del sistema VENTURI si no dispone de filtro de la bomba SkimmerPlus®: (Dibujo 2)

- Conecte el cabezal limpiador (C) a la barra telescópica (A). Ajuste la barra a la longitud deseada. (Dibujo 3)
- Desenrosque el conector del cabezal limpiador (C).
- Conecte una manguera de jardín de 5 / 8 pulgadas al cabezal limpiador de la aspiradora (C), y fíjela girando y apretando la tuerca de cierre.
- Coloque la bolsa de la aspiradora (E) en el cabezal de la aspiradora (C), utilice la cuerda para apretar la bolsa.
- Coloque la aspiradora en la piscina (C).
- Conecte la manguera de jardín a un toma de salida de agua y enciéndala. Esto hará que la función de aspiración funcione (C) y que la suciedad sea absorbida hacia la bolsa de la aspiradora (E).
- Pase la aspiradora por la piscina moviendo lentamente el cabezal (C) por el suelo de la piscina.
- Evite remover los montones de escombros o suciedad que se hayan acumulado en el suelo.
- Una vez que haya terminado con la aspiradora o cuando la bolsa (E) esté llena, mueva el cabezal limpiador (C) hacia la pared lateral de la piscina, y coloque el cabezal (C) al revés, corte el suministro de agua y saque el cabezal limpiador (C) de la piscina lentamente. Separe la bolsa E de la aspiradora y enjuáguela con agua del grifo. Cuélguela para que se seque y almacénela

MODE D'EMPLOI

1. Utilisation du filet à feuilles :

- Insérez le filet à feuille à l'extrémité de la perche télescopique (A).
- Ajustez la perche à la longueur désirée. (Fig. 3)
- Utilisez le filet à feuilles (B) pour enlever feuilles et débris à l'intérieur de la piscine.

2. Utilisation de la tête aspirante avec le système de pompe à filtre brevetée SkimmerPlus® de PolyPool ou Summer Escape : (Fig. 1)

- Insérez la tête aspirante (C) sur la perche télescopique (A). Ajustez la perche à la longueur désirée. (Fig. 3).
- Serrez la prise située à l'arrière de la tête aspirante (C).
- Connectez le tuyau flexible (D) à la tête aspirante (C) et serrez avec le collier de serrage (G).
- Connectez l'autre extrémité du tuyau flexible (D) à la prise de circuit d'aspiration (H).
- Placez la tête aspirante (C) dans l'eau.
- Retirez le trop-plein de la pompe collectrice en le tournant à l'envers de la pompe et tirer.
- Avec la pompe collectrice en marche, insérez la prise de circuit d'aspiration (H) dans l'ouverture de la pompe collectrice et placer l'adaptateur sur le dessus du filtre collecteur.
- Le vide généré collera la tête aspirante (H) en place. Vous pouvez maintenant aspirer la piscine en déplaçant doucement la tête aspirante (C) à travers le fond du bassin.
- Evitez de remuer les tas de débris ou de saleté qui peuvent s'être accumulés sur le fond.
- Après avoir fini d'aspirer la piscine, sortez la tête aspirante (C) de l'eau. Détachez la prise de circuit d'aspiration (H) de la pompe à filtre SkimmerPlus®. Rattachez le trop-plein à la pompe à filtre SkimmerPlus®

3. Utilisation du système VENTURI si vous n'avez pas de pompe à filtre SkimmerPlus®: (Fig. 2)

- Insérez la tête aspirante (C) sur la perche télescopique (A). Ajustez la perche à la longueur désirée. (Fig. 3).
- Dévissez la prise de la tête aspirante (C).
- Connectez un tuyau d'arrosage 5/8" à la tête aspirante (C), serrez en tournant le boulon de verrouillage.
- Attachez le sac d'aspiration (E) à la tête aspirante (C). Utilisez le cordon pour serrer le sac.
- Placez la tête aspirante (C) dans l'eau.
- Connectez le tuyau d'arrosage à l'arrivée d'eau et ouvrez l'eau. Ceci activera l'aspiration de la tête aspirante (C) et la saleté sera aspirée dans le sac (E).
- Aspirez la piscine en déplaçant doucement la tête aspirante (C) à travers le fond du bassin.
- Evitez de remuer les tas de débris ou de saleté qui peuvent s'être accumulés sur le fond.
- Quand vous avez terminé l'aspiration ou quand le sac d'aspiration (E) est plein, déplacez la tête aspirante (C) sur la paroi du bassin, retournez la tête aspirante (C) à l'envers, fermez l'arrivée d'eau et sortez lentement la tête aspirante (C) de l'eau. Détachez le sac d'aspiration (E) et rincez-le à l'eau courante. Faites-le sécher et rangez-le pour l'utiliser ultérieurement.